


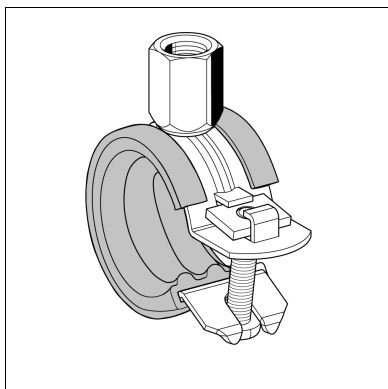

Leichtrohrschelle LRS

Gruppe: 8410

Einsatz

Einteilige Rohrschelle mit 2-Gewindemutter mit Anschlussmöglichkeit M8 oder M10 zur Befestigung von Rohrleitungen in versorgungstechnischen Anlagen. Geeignet für Wand-, Boden- und Deckenmontage sowie zur schallentkoppelten Rohrbefestigung auch bei Schallschutzanforderungen nach DIN 4109. Zeitvorteil durch Schnellverschluss.

Montage

Nach dem Zusammendrücken beider Schellenteile muss die Spannschraube hinter der Abwinklung sitzen; anschließend wird sie mit 2 Nm angezogen.

Technische Daten

Spannbereich [mm]	max. zul. Last (Zug)
8 - 80	0,8 kN
89 - 115	1,1 kN

Material:

Rohrschelle:

Stahl, galvanisch verzinkt

Schalldämmeinlage:

SBR/EPDM, schwarz

Einfügungsdämmung:

nach DIN 4109

Spannbereich [mm]	DN	Material [mm]	G [kg]	Verp. [Stück]	Artikel- Nr.
8 - 11	1/8"	20 x 1,25	0,04	150	806086
12 - 14	1/4"	20 x 1,25	0,04	150	806087
15 - 19	3/8"	20 x 1,25	0,04	100	806088
20 - 24	1/2"	20 x 1,25	0,05	100	806089
25 - 30	3/4"	20 x 1,25	0,05	100	806090
31 - 38	1"	20 x 1,25	0,06	75	806091
39 - 43	1 1/4"	20 x 1,25	0,07	50	806092
44 - 49	1 1/2"	20 x 1,25	0,07	50	806093
50 - 55		20 x 1,25	0,08	50	806094
56 - 61	2"	20 x 1,25	0,08	50	806095
62 - 67		20 x 1,25	0,09	50	806096
68 - 73		20 x 1,25	0,09	50	806097
74 - 80	2 1/2"	20 x 1,25	0,10	25	806098
89 - 95		20 x 1,50	0,13	25	806099
107 - 115	4"	20 x 1,50	0,15	25	806100